





### QUAD DVI

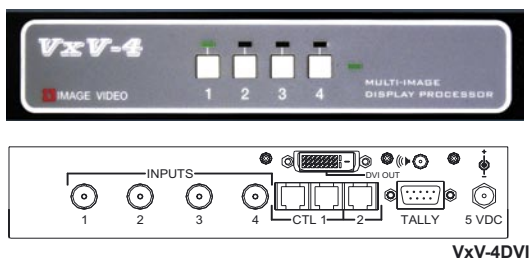

### QUAD SDI / ANALOGIQUE

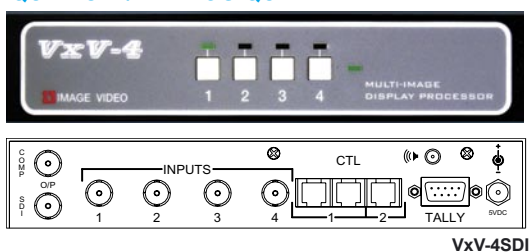


### LVx-4

Mosaïque d'image QUAD en rack 1/2 19 pouces autonome avec moniteur.

- Moniteur vidéo LCD rackable & orientable de 17"
- Ultra rapide de 16ms, 1280 X 1024
- Standard VESA pour le montage mural
- 4 entrées 4:2:2 SDI / composite analogue
- Format 16:9 ou 4:3

- Chaque entrée peut être affichée en mode plein écran.
- Désembeddeur & affichage de l'audio
- Affichage d'UMD dynamique ou statique
- 8 entrées GPI
- Télécommande en option pour piloter plusieurs unités.

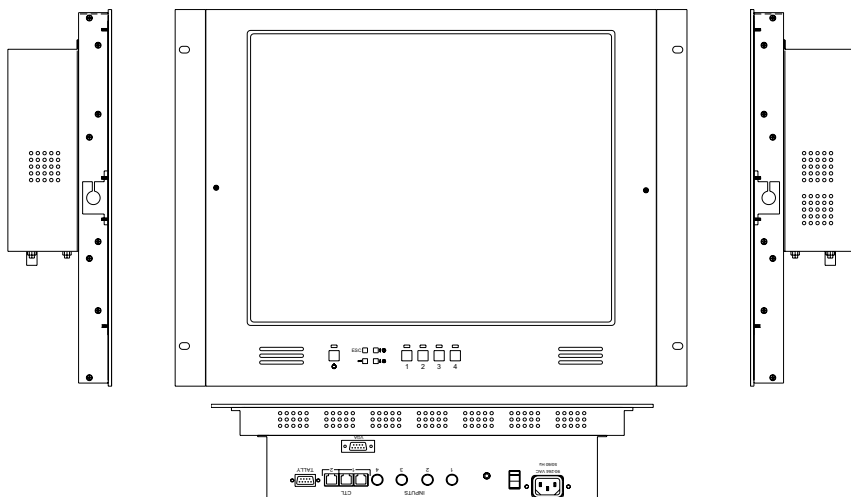


### VCC 2 / VCC 4 / VCC 8

Mosaïques d'images informatiques à 2 entrées graphiques analogiques ou numériques (VGA - DVI) avec passage en sonde active. Sortie affichage principal en VGA haute résolution. Existe aussi en 4 ou 8 entrées.



**NEW**

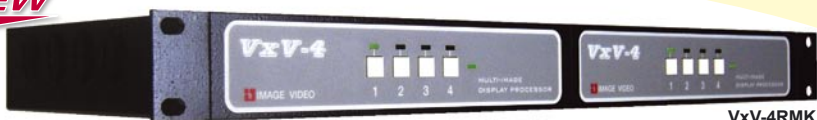

Télécommande déportée



### VxV-4

Mosaïque d'images QUAD en rack 1/2 19 pouces autonome.

- 4 entrées 4:2:2 SDI / composite analogue
- Format 16:9 ou 4:3
- 2 versions : DVI output 1280 X 1024 ou SDI
- Modèle SDI out avec OUT analogue
- Chaque entrée peut être affichée en mode plein écran.
- Désembeddeur & affichage de l'audio
- Affichage d'UMD dynamique ou statique
- 8 entrées GPI
- Télécommande en option pour piloter plusieurs unités. Vous pouvez insérer de 1 à 2 quads par rack 1U




Télécommande déportée



VxV-RCP




**NEW**

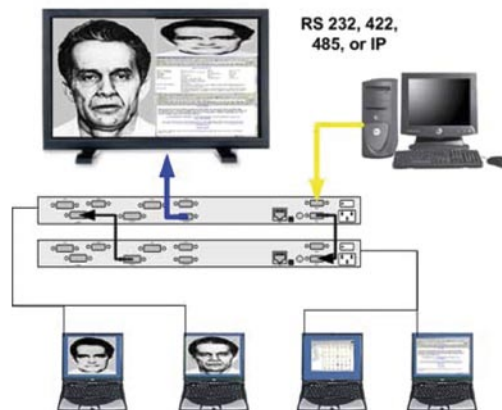

# IMAGE VIDEO UMD (Under Monitor Display)

TSI 1000 : Contrôleur haut de gamme

**TSI1000**  
Boîtier de commande UMD / Tally avec alimentation redondée.

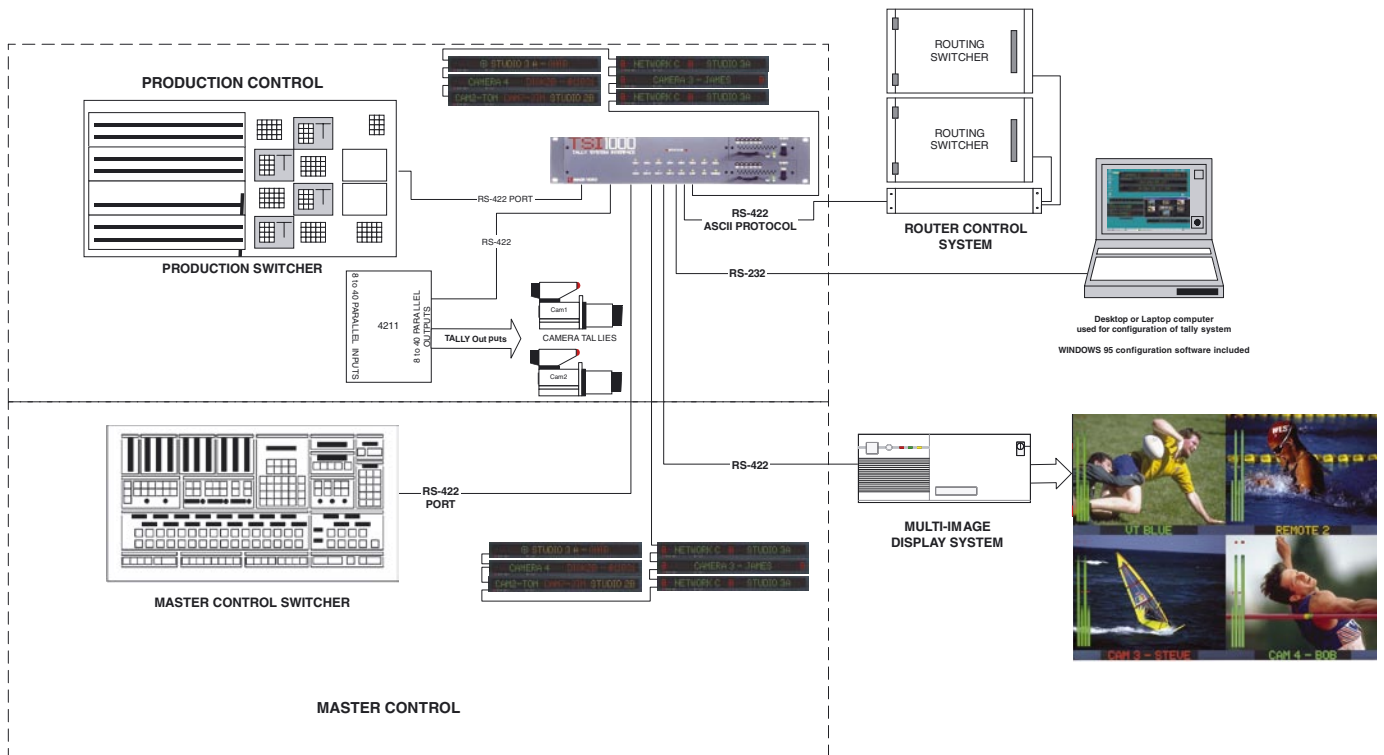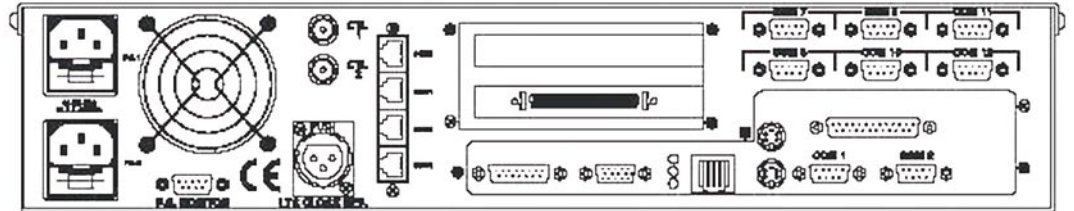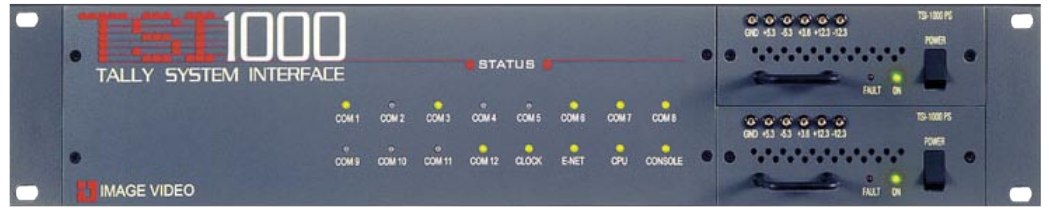

La société a été fondée en 1974 ; son but était de fournir des systèmes de commutation vidéo.  
Puis, petit à petit en fonction des demandes clients, la société a commencé à fabriquer des systèmes d'UMD dynamiques. Aujourd'hui, elle possède plus de 50 UMD et plusieurs types de contrôleurs, tous intégrables dans des systèmes existants. C'est un fournisseur important de grandes chaînes de télévisions et de nombreux systèmes sont installés dans les cars de reportages. Situé dans un bâtiment moderne à Toronto, IMAGE VIDEO dessine, fabrique et assemble l'ensemble de sa gamme sur place. Les contrôleurs GSI1, GSI2, GSI3, puis TSI 1000 vous offrent un très large choix d'intégration. Son offre complète intègre aussi des grilles de commutations, ainsi que des systèmes d'alarme de contrôle d'intégrité des signaux. Le logiciel est intuitif et le visuel de programmation très sécurisant. L'ensemble fonctionne en réseau.

Logiciel d'utilisation





### Exemples d'UMD

Voici quelques exemples d'UMD parmi les 50 modèles disponibles. Il y a les versions statiques, les dynamiques, les multi couleurs, les hautes résolutions, les demis 19 pouces puis les modèles avec vu-mètre audio intégrés.




### Système pivotant

Si vous ne possédez pas de rack disponible pour insérer 1 UMD 1U, il existe aussi la famille dite « pivoting » s'installant en face avant d'un moniteur à tube et pivotant / basculant vers l'avant, afin de laisser accessible les réglages du moniteur.




GSI 2 : Contrôleur milieu de gamme

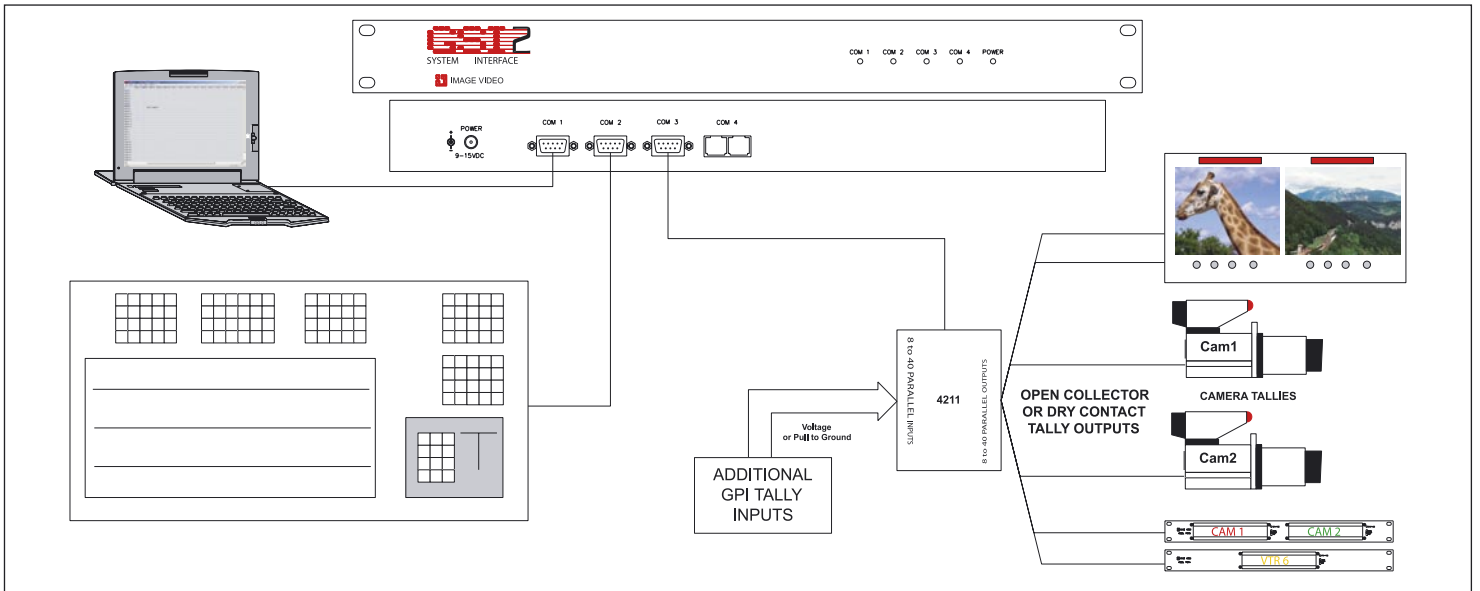


GSI 1 : Contrôleur entrée de gamme


### Système d'alarme permettant le contrôle et l'intégrité des signaux



7116A Digital Signal Integrity Monitor - AES audio inputs



7116B Digital Signal Integrity Monitor - embedded audio



7115 Analog Signal Integrity Monitor

Le **7115** accepte un signal vidéo analogue et quatre signaux audio analogues.

Le **7116** accepte un signal vidéo SDI et deux signaux stéréo AES.

Le **7116B** accepte un signal vidéo SDI et quatre audio embeddées.

- Alarme, niveaux, synchro, entièrement réglables
- Paramètres personnalisés programmables. Diagnostique, calibration, impression des logos.
- Statut d'alarme sur le châssis et au travers d'un soft de contrôle
- Remontée d'alarme par contact externe
- Entrée time code SMPTE / EBU pour synchroniser l'horloge interne